QUシリーズ機種選定のポイント

	QUシリーズ	QUiシリーズ	WQUシリーズ
作業場所にはアウトリガーを広げるスペースが無い		○	
ガラス清掃の為になるべく壁際に近付けて設置したい	○	○	○
10m以上の高さの高所作業がある	○		○
誰でも使えるようにライセンスフリーな機種が良い	○	○	○
作業場所に電源が無いのでバッテリー式を探している	●	●	●
作業時間が限られているので、2人で作業をしたい			○
エレベーターに乗せて移動をさせたい	○	○	○
安全の為に停電時でも下降できる装置が欲しい	○	○	○
電動工具を使うので、カゴ内にコンセントが欲しい	○	○	○
床の耐荷重が心配なのでなるべく軽量な方が良い	○	○	
安全の為に定期点検を行って欲しい	●	●	●

○ ご要望に該当しています　● オプション設定（有料サービス）があります

● 納入実績　（順不同 敬称略 抜粋）

- 国立競技場
- 住友不動産大崎ガーデンタワー
- 日本橋室町三井タワー
- 六本木ヒルズ森タワー
- 品川シーズンテラス
- ヒューリックスクエア東京
- クイーンズスクエア横浜
- 赤坂インターシティAIR
- 東京建物日本橋ビル
- 横浜野村ビル
- 大手町フィナンシャルシティグランキューブ
- 東京ワールドゲート（神谷町トラストタワー）
- シティタワーズ東京ベイ
- ザ・タワー横浜北仲
- 六本木ヒルズレジデンス
- ブランズ六本木レジデンス
- ブリリア有明シティタワー
- プラウドタワー東池袋
- ザ・パークハウス晴海タワーズ
- MARK IS 福岡ももち（マークイズ福岡ももち）
- JRJP博多ビル
- JRゲートタワー（ジェイアールセントラルビル）
- 日建設計東京ビル
- 東京駅
- NHKホール
- 東京ミッドタウン
- ららぽーと横浜
- 南町田グランベリーパーク
- 東急プラザ銀座
- 国立新美術館
- ザ・ペニンシュラ東京
- ミュージアムタワー京橋
- テレビ朝日
- 札幌創生スクエア
- 日本生命札幌ビル
- S-PAL仙台（エスパル仙台）
- 中之島フェスティバルタワー
- 大阪国際会議場
- グランフロント大阪
- ザ・リッツカールトン京都
- シンフォニー豊田ビル
- 高松シンボルタワー
- みやこ下地島空港ターミナル
- 沖縄アリーナ

○このカタログの内容は品質向上等の理由により、予告なく改定される場合がありますので、ご了承願います。

発売元　株式会社 アクセス

KeiYo GAS グループ

本　　社 ： 〒274-0072 千葉県習志野市津田沼5-12-12

TEL：047-481-8721　FAX：047-481-8722

関西支店 ： 〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-14

TEL：06-6359-5550　FAX：06-6374-0209

URL ： https:/www.access-co.com

CE

ISO9000・9001

2021.08改訂

高所作業台
アルミ合金製油圧電動リフト

用 途	●設備メンテナンス　●清掃メンテナンス ●点　検　●補　修　●工　事　●舞　台

Haulotte GROUP

QUICK UP 3MODELS

アウトリガー使用の標準タイプ QUシリーズ

ノンアウトリガータイプ　QUiシリーズ

作業性の高い2人乗りタイプ　WQUシリーズ

ARTICULATED BOOMS　VERTICAL MASTS　TELESCOPIC BOOMS　SCISSOR LIFTS　TRAILERS

ACCESS

QUシリーズ

4本のアウトリガーを張って使用するスタンダードな1人用の高所作業台です。
電動で上昇下降しますが、移動は手押し式となっております。

機能的な操作パネルには作業用
コンセントを配置しています。

アウトリガーインターロックや
緊急降下装置を備えた下部操作盤

ジャッキ式アウトリガーハンドルで
本体の水平や安定を保ちます。

●メーカーオプション

◇バッテリー仕様

標準タイプはAC100Vを動力としますが、電源の
無い場所ではバッテリー仕様が活躍します。

本体にはバッテリーと充電器が装着されます
ご注文時のメーカーオプションです。

◇ラフテリアンタイヤ仕様

屋外での使用時に、未舗装の路面を標準の
キャスターで移動させるのは困難です。
ご注文時にご指定を頂ければラフテリアンタイヤ
を装着する事も可能です。

前後輪共にラフテリアンタイヤを装着

●QUシリーズ製品仕様書

型　式	QU15EV	QU20EV	QU25EV	QU30EV	QU35EV	QU37	QU38EV	QU41
最大作業可能高さ	6.70m	8.10m	9.50m	11.00m	12.10m	12.75m	13.80m	14.30m
最大作業床高さ	4.70m	6.10m	7.50m	9.00m	10.10m	10.75m	11.80m	12.30m
最大積載荷重	159kg					136kg		
作業床サイズ	0.66m×0.68m							
本体全長B	1.215m	1.275m	1.340m	1.360m	1.470m	1.345m	1.530m	1.465m
本体全幅D	0.76m							
本体全高A	1.95m			1.98m		2.80m	1.98m	2.80m
バスケット手摺高さC	1.13m							
アウトリガー設置寸法E×F	1.515m×1.805m			1.720m×2.015m	1.920m×2.220m	1.930m×2.220m	2.160m×2.420m	2.140m×2.440m
チルトバック時寸法G×H	チルトバック機能なし					1.970m×2.820m	チルトバック機能なし	1.970m×2.820m
壁面対応　前面I	0.32m	0.25m	0.19m	0.24m	0.27m	0.25m	0.35m	0.41m
壁面対応　側面J	0.43m	0.43m	0.43m	0.53m	0.63m	0.64m	0.66m	0.72m
動　力	AC100V 50/60Hz ACモーター　（オプション12Vバッテリー）							
本体自重(AC)	315kg	336kg	357kg	378kg	399kg	471kg	458kg	482kg

◎バスケットをナロータイプにする事で、全長をQU30EVは1310mm、QU35EVは1370mmへと小さく出来ます。

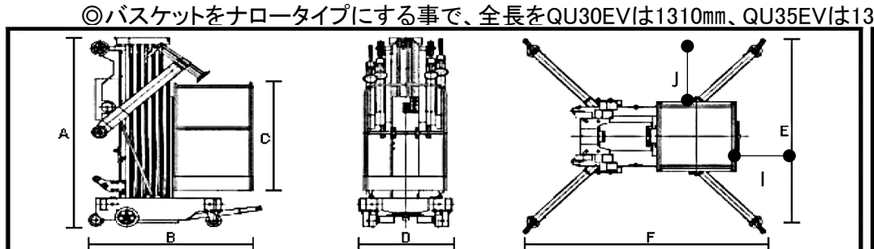

QU15EVからQU35EVおよびQU38EVはスタンダードのエレベーターに積載できます。



QU37とQU41は傾斜（チルトバック）させることができます。

QUiシリーズ

アウトリガーを張る必要が無く、設置がとても簡単です。
狭い場所や壁際での高所作業に有効な高所作業台です。

本体後方にある操作レバーで油圧を操作し本体を浮上させたり、設置場所で着地させたりする仕組みです。

アウトリガーが無い為に本体自重で転倒を防止しています。狭い場所での作業や、壁際での作業性に優れています。

●QUiシリーズ製品仕様書

型　式		QU15i	QU20i	QU25i
作業可能高さ		6.5m	7.9m	9.5m
作業床高さ		4.5m	5.9m	7.5m
最大積載荷重		159kg		
作業床寸法		0.66m×0.68m		
本体寸法	設置時高さA	※1.96m		
	全長B	1.55m		
	全幅D	0.88m		
作業カゴ手摺高さC		1.10m		
本体自重		470kg	493kg	543kg
搭乗定員		1名		
動　力		AC100V50/60HzACモーター		

①レベル調整ダイヤル
②これを回しながら
水平を調整します。

③レベルセンサー
非水平状態を検知
すると、全動作を
停止させます。

④本体接地状態です。
走行用車輪は
浮上しています。

※本体の移動時には本体が床面から10mm～
20mm程度浮上します。その為に移動時は
設置時より約20mm程全高が高くなり
全高1980mm程度となる事にご注意下さい。

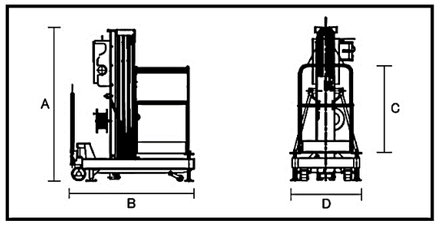

WQUシリーズ

高所作業台の中では唯一2人乗りが可能な機種です。
作業性も高く2本マストにより揺れは最小限に抑えられています。

●WQUシリーズ製品仕様書

型　式	WQU15	WQU20	WQU25	WQU30	WQU35	WQU37	WQU40	WQU48
最大作業可能高さ	6.80m	8.10m	9.50m	10.90m	12.20m	13.70m	14.70m	16.50m
最大作業床高さ	4.80m	6.10m	7.50m	8.90m	10.20m	11.70m	12.70m	14.50m
最大積載荷重	340kg				272kg			200kg
作業床サイズF×E	1.86m×0.70m							1.38m×0.70m
本体全長C	2.08m							1.60m
本体全幅D	0.80m							
本体全高A	1.96m							2.05m
バスケット手摺高さ	1.11m							
ｱｳﾄﾘｶﾞｰ設置寸法I×H	1.45m×2.32m			1.73m×2.48m		2.09m×2.69m	2.35m×2.84m	2.70m×2.70m
積載人数	2名							
壁面対応　前面M	0.38m			0.52m		0.70m	0.82m	1.00m
壁面対応　側面L	0.23m			0.31m		0.42m	0.48m	0.55m
動　力	AC100V 50/60Hz ACモーター　（オプション12Vバッテリー）							
本体自重(AC)	550kg	590kg	624kg	669kg	714kg	775kg	815kg	850kg

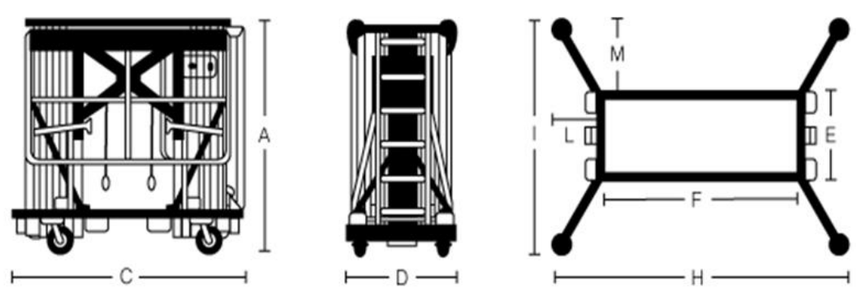

作業カゴの手摺は組立て式なので、
移動時の全高は1.96mです。（WQU48の全高は2.05mです。）