




OPTIMUM8

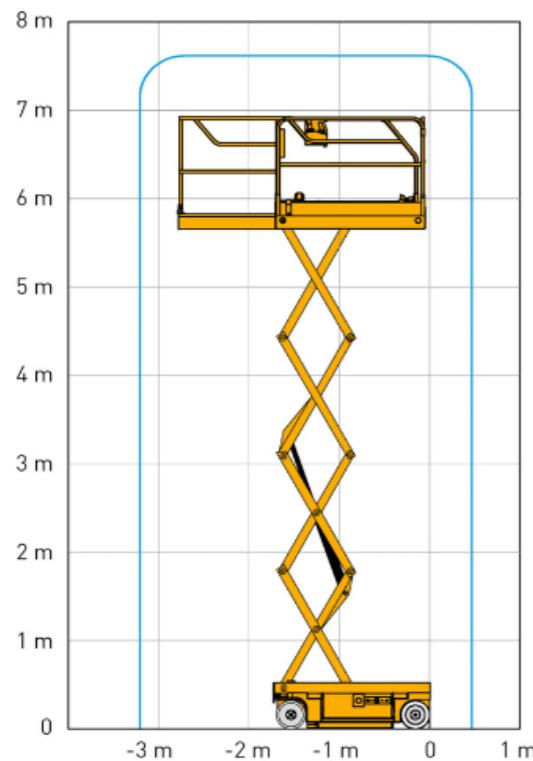


COMPACT8N

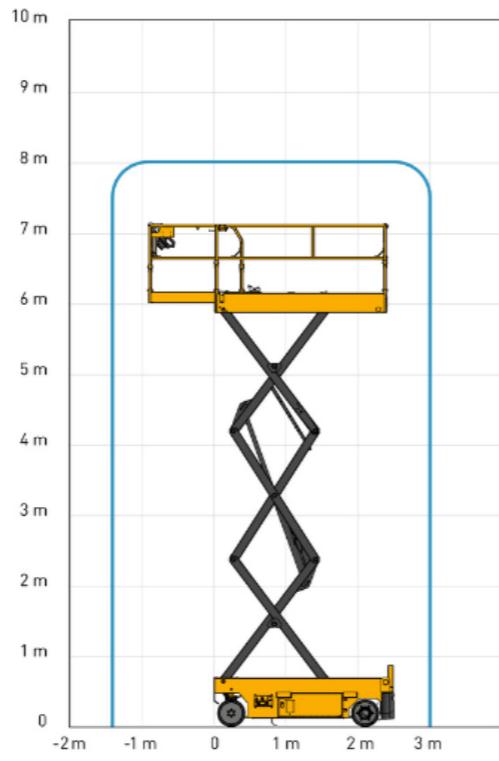

COMPACT10

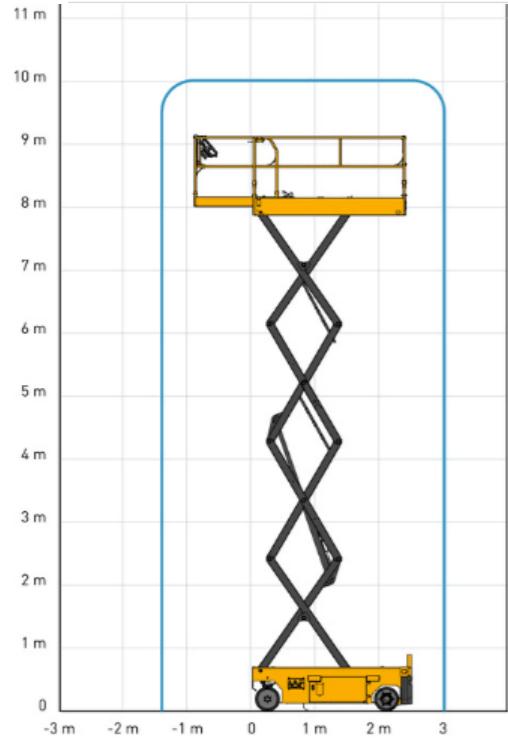

COMPACT10N・12・14

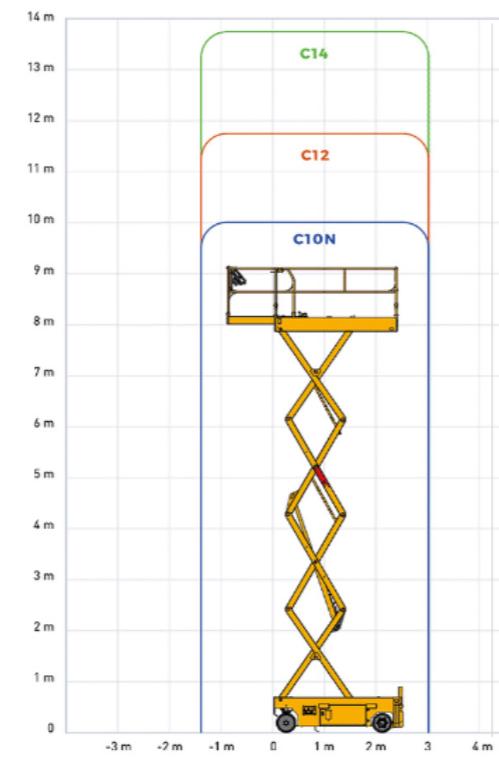

発売元 株式会社 アクセス

**KeiYO GAS グループ**

本 社 : 〒275-0016 千葉県習志野市津田沼5-12-12  
TEL : 047-481-8721 FAX : 047-481-8722  
関西支店 : 〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-14明石ビル  
TEL : 06-6359-5550 FAX : 06-6374-0209  
URL : <https://www.access-co.com>



ISO9000・9001  
2024.11 改訂

# COMPACTシリーズ 6MODELS



全ての機種に約900mmの作業床張出装置を装



ジョイスティック式の操作レバーを採用



必要な情報はいつでもQRコードから引き出し可



全機種に上昇時脱輪防止装置を標準装備

## COMPACTシリーズ

パンタグラフ式の昇降装置により、揺れを最小限に抑えています。  
作業床が大きく資材も積載可能なので、一般的に多用されています。




コンパクトなボディで最大作業床高さ  
5.77mのオプティウム8



最大作業床高さ8.15mの  
コンパクト10

### 【ナロー(狭幅)タイプ】 オプティウム8・コンパクト8N・10N

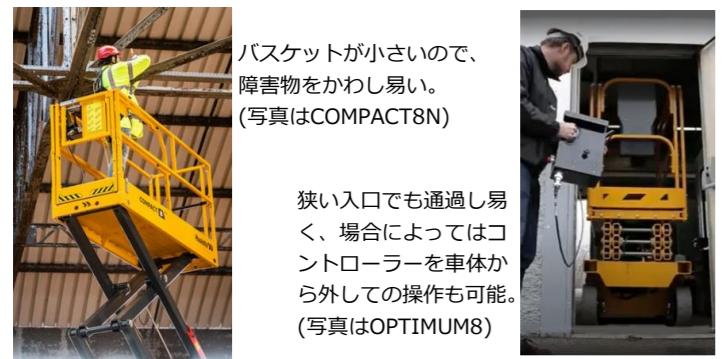

バスケットが小さいので、  
障害物をかわし易い。  
(写真はCOMPACT8N)

狭い入口でも通過し易く、場合によってはコントローラーを車体から外しての操作も可能。  
(写真はOPTIMUM8)

### 【主な安全装置】



#### 【水平検知装置】

車体の傾きや水平度を監視し、非水平状態を感じると機械の操作を停止。水平が確認されると上昇が可能。



#### 【過荷重検知装置】


過荷重検知センサーがシリンダーに設置されており、オーバーロード状態を監視。作業員の安全確保に貢献。

## COMPACTシリーズ

安全で快適な作業の為に各機能を標準装備しています。  
これ以外に多数のオプションのご用意があります。

※ 写真はCOMPACT8

### 【標準装備】

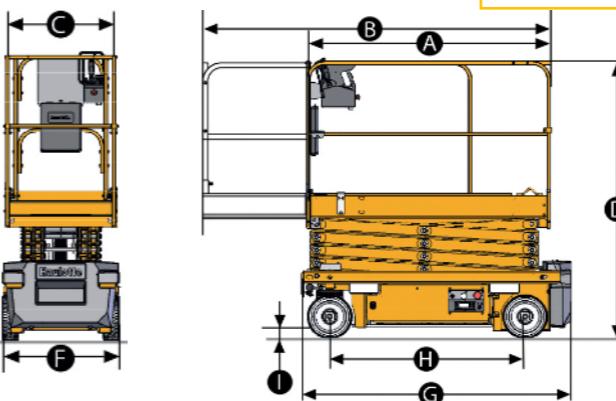

型 式	コンパクト10	コンパクト12	コンパクト14
最大作業可能高さ	10.0m	11.75m	13.75m
最大作業床高さ	8.0m	9.75m	11.75m
走行時最大作業床高さ	8.0m	9.75m	11.75m
最大積載荷重	450kg	320kg	320kg
床格納時	450kg	320kg	320kg
床張出時	120kg	120kg	120kg
作業床サイズ ④×①	W 1.17m × L 2.40m	W 1.17m × L 2.40m	W 1.17m × L 2.40m
作業床張出寸法 ②-①	920mm	920mm	920mm
全 長 ④	2.50m	2.50m	2.50m
全 幅 ⑤	1.20m	1.20m	1.20m
全 高 ⑥	2.47m	2.47m	2.72m
手摺格納時H	1.65m	1.77m	2.02m
ホイールベース ⑦	1.86m	1.86m	1.86m
通常時 ①	125mm	125mm	125mm
脱輪防止時	20mm	20mm	20mm
最小回転半径 (外側)	1.83m	1.83m	1.83m
走行スピード (min - max)	0.7 - 1.5 - 4.2km/h	0.7 - 1.5 - 4.2km/h	0.7 - 1.5 - 4.2km/h
登坂能力	25% (約14°)	25% (約14°)	25% (約14°)
傾斜警報作動角度 (左右/前後)	1.5° / 3.0°	1.5° / 3.5°	1.5° / 3.5°
操作方式	ジョイスティック (比例制御)	ジョイスティック (比例制御)	ジョイスティック (比例制御)
バッテリー	24V 225Ah	24V 225Ah	24V 225Ah
タイヤサイズ	直径317mm 幅105mm	直径381mm 幅127mm	直径381mm 幅127mm
車両本体自重	1,590kg	2,120kg	2,160kg
車両本体自重	2,490kg	2,940kg	3,070kg

- オプション
- フラッシュライト
- 過積載制御装置
- フォークリフトホール
- 警音器
- 作業用コンセント
- 格納式手摺 (C8, 8W, 10, 12)
- バッテリー補水装置

型 式	オプティウム8	コンパクト8N	コンパクト10N
最大作業可能高さ	7.77m	8.0m	9.8m
最大作業床高さ	5.77m	6.0m	7.8m
走行時最大作業床高さ	5.77m	6.0m	7.8m
最大積載荷重	230kg	350kg	250kg
床格納時	230kg	350kg	250kg
床張出時	120kg	120kg	120kg
作業床サイズ ④×①	W 0.74m × L 1.72m	W 0.80m × L 2.40m	W 0.80m × L 2.40m
作業床張出寸法 ②-①	870mm	920mm	920mm
全 長 ④	1.90m	2.50m	2.50m
全 幅 ⑤	0.79m	0.81m	0.81m
全 高 ⑥	1.98m	2.23m	2.35m
手摺格納時H	—	1.82m	1.94m
ホイールベース ⑦	1.38m	1.86m	1.86m
通常時 ①	87mm	125mm	125mm
脱輪防止時	20mm	20mm	20mm
最小回転半径 (外側)	1.50m	2.05m	2.05m
走行スピード (min - max)	0.5 - 4.5km/h	0.7 - 1.5 - 4.2km/h	0.7 - 1.5 - 4.2km/h
登坂能力	25% (約14°)	25% (約14°)	25% (約14°)
傾斜警報作動角度 (左右/前後)	1.5° / 3.0°	1.5° / 3.5°	1.5° / 3.5°
操作方式	ジョイスティック (比例制御)	ジョイスティック (比例制御)	ジョイスティック (比例制御)
バッテリー	24V 225Ah	24V 225Ah	24V 225Ah
タイヤサイズ	直径317mm 幅105mm	直径381mm 幅127mm	直径381mm 幅127mm
車両本体自重	1,590kg	2,120kg	2,160kg